

MONTERINGSVEJLEDNING:

BRUSEDØR med hængsler / Flamea 8180

FØR MONTERING:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. Stil glasset forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikkloeder eller andet.

Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandleren.


KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES

Ved en matelux/ætset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).


Ved glas behandlet med Clear Cover skal den behandlede side vende ind i bruseren, følg etiketten som sidder på glasset.

MONTERING:


1. Glasset skal være fri for snavs og fedtstoffer inden montering af hængslerne.
2. Der følger mellemlæg med hængslerne. Tykkelsen af mellemlægget afhænger af glassets tykkelse. Mellemlægget, som sidder i hængslet ved levering, er til 8 mm glas.




6 mm glas:	3 mm mellemlæg
8 mm glas:	2 mm mellemlæg
10 mm glas:	1 mm mellemlæg

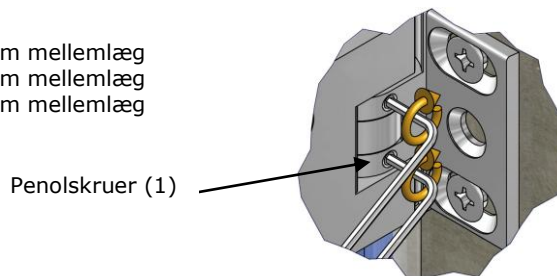

3. Monter hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde midt i hakket for at give den største justeringsmulighed. Hængslerne skal sidde ca. 3 mm udenfor glaskanten. Spænd skruerne skiftevis til, dog max 10 N/m. Vent 15 min og spænd igen.
4. Skruer og plugs skal passe til væggen materiale. Hængslerne skal monteres med rustfri skruer og hovedet på skruen skal være flad nok til, at dækpladen kan sættes på.
5. Tjek herefter at døren bevæger sig frit i dørhullet og bestem den ønskede lukke position.
6. Løsn penolskruerne (1) helt. Anbring døren i den ønskede lukkeposition. Stram penolskruerne (1) med max 3,2 N/m. Åbn døren nogle gange og efterspænd penolskruerne (1) med max 3,2 N/m.
7. Når døren er monteret og justeret, kan hængslet fikseres med en ekstra skru (2). Bor et Ø 8 mm hul mellem de monterede skruer og følg punkt 4 endnu en gang. Dæk skruerne med plastskiverne og sæt dækpladen på (3).

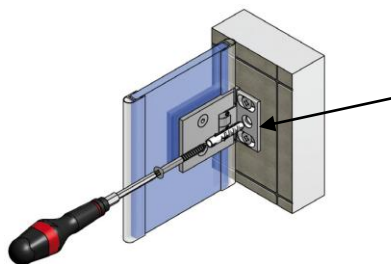

Ekstra skru (2)

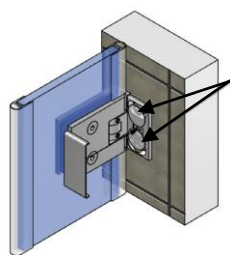

Dækplade (3)

MONTERINGSVEJLEDNING:

BRUSEDØR med hængsler / Flamea 8180

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Glasvæg:



Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et vaskeskind eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftest findes på leverandørens hjemmeside.

Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset!

Beslag:

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

		
A/S J.N. Bech Hjaltessvej 23 8960 Randers SØ		
EN 14428 Bruseafskærmning		
	i.d	d
Brudegenskaber		x
Holdbarhed		x
Rengøring		x
Stabilitet		x
Tæthed	x	
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret		
		
Randers, 2013 Signatur:		
