

Monteringsvejledning

Klemmebeslag 4844/4845/4846/5504 | 1 af 2


Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Ved en matelux/ætsset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Ved ClearCover følg etiket på glasset.

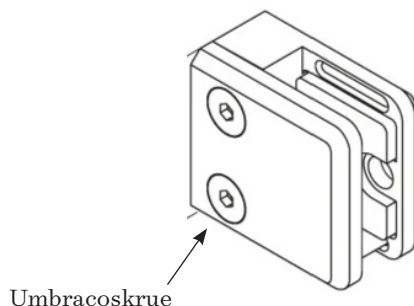

Montering:

1. Afgør hvor glasvæggen skal monteres.
2. Del klemmebeslaget - lad dog mellemlæggene som passer til glastykkelsen sidde på hver sin beslagsdel.
3. Hvis der er gulvvarme, anbefaler vi, at man limes beslaget fast til gulvet. Man kan fortsat skrue beslag i væggen - husk at bruge rawplugs der passer til væggens beskaffenhed.
Når vægbeslagene er monteret, sæt derefter en lille klat silikone på gulvet, hvor gulvbeslaget skal sidde. Husk at umbracoskruen skal vende ind i bruseren.
4. Placer glas i beslaget og spænd den anden del af klemmebeslaget på.
5. Juster/ryk eventuel væggen for at opnå den korrekte placering.
Tør overskydende fuger af.
6. Silikonen skal hærde op minimum 24 timer, inden løsningen tages i brug.

Monteringsvejledning



Klemmebeslag 4844/4845/4846/5504 | 2 af 2

Rengøring glas

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset derved vil blive ridset. Tør evt. efter med en blød bomuldsklud eller lignende. Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftes findes på leverandørens hjemmeside. Der må ikke bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk - det vil ridse glasset.

Rengøring beslag

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegvand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

		
A/S J.N. Bech Hjalttesvej 23 8960 Randers SØ		
EN 14428 Bruseafskærmning		
	i.d	d
Brudegenskaber		x
Holdbarhed		x
Rengøring		x
Stabilitet		x
Tæthed	x	
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret		
		
Randers, 2013		
Signatur: 