


# Monteringsvejledning

## Glaskonsol | 1 af 1

Start med at kontrollere glasset inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres. Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. Stil glasset forsvarligt på fx. træk-lodser, plastikklodser eller andet.

1. I glaskonsollen skal der bores huller til skruer.  
Alt efter væggens beskaffenhed, skal hullerne sidde med 10-20 cm afstand.  
Vælg en borstørrelse som passer til dine skruer.
2. Bor hullerne i listen - se figur 1.  
Undersønk hullerne, så du er sikker på, at skruehovedet ikke rammer glasset, når det er monteret.
3. Monter skinnen på væggen. Husk at bruge rawplugs som passer til væggens beskaffenhed.
4. Sæt gummilisten i rillen på glaskonsolen - se figur 2.
5. Sæt hylden i glaskonsolen.
6. Sæt endekapperne på glaskonsolen.

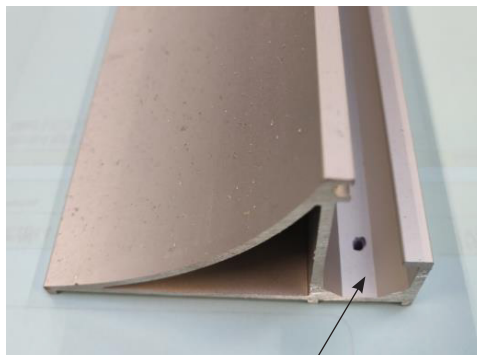

Figur 1. Placering af huller



Figur 2. Gummiliste

### Daglig rengøring af Glaskonsol

Glasset sprayeres med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativt aftørres glasset med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses det af med en tør og fnugfri klud. Selve konsolen tørres af med en hårdtopvreden klud.

### Vedligeholdelse af Glaskonsol

Hvis glasset er fedtet, gråt eller tåget, aftørres det med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Selve konsolen tørres af med en hårdtopvreden klud.

Ved glaskonsol; brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegvand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld.